

Forme du toit

Atelier Chalet Toit sur tout le pourtour



Débordement de toit de 30 cm tout autour du toit. Des fixations velcro supplémentaires sont prévues pour un meilleur maintien des barres de casquettes.

Atelier Chalet Avant-toit



Avant-toit avec 20 cm de débordement.

1.1 Profondeur de l'auvent souhaitée

ca. 240 cm (standard)		_ cm		cm [_ cm L	╝_		. cm
	241-260 cm		261–280 cm		281-300 cm		3	01-350 cm	
							(i	nclus les arma	atures
							е	n acier 32 x 1.5	5 mm

1.2 Choix des matériaux et de la couleur

sans supplément de prix! Toutes les possibilités sont adaptées au camping résidentiel à l'année!

Toile polyester enduite de PVC des deux côtés – Lavable et très facile à entretenir dans les coloris

Atlantik	Royal	Cognac	Canyon	☐ Kondor	☐ Bordeaux

Toile de store en Leacryl traitée – anti-moisissures et résistante aux UV


Dans le coloris

___ Kaschmir

Options de modification

Ébauche pour la paroi frontale et latérale

Nous vous montrons ici la répartition de la paroi frontale et latérale, qui représente le modèle de base. Sur cette base, vous pouvez procéder à une confi guration supplémentaire à l'aide des options proposées et de la check-liste (dimensions des détails).

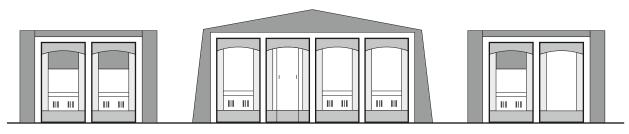

Paroi latérale à gauche :

Segment de fenêtre d'aération + segment de fenêtre d'aération

Paroi frontale (de gauche à droite):

Segment fenêtre standard + segment de porte enroulable vers le haut + seg. fenêtre standard + seg. fenêtre standard (à p. de taille 18 2 seg. fenêtre standard supl.)

Paroi latérale à droite :

L Chili

Segment de fenêtre d'aération + segment porte enroulable vers le haut

À partir d'une profondeur de 330 cm, chaque côté sera fourni avec une fenêtre standard supplémentaire.

Dans les tailles 12-17, la paroi frontale est composée de quatre (4) pièces, avec, dans l'équipement de base, un (1) segment de porte avec porte enroulable vers le haut et trois (3) segments de fenêtre standard ; à partir de la taille 18, 6 pièces avec 2 segments de fenêtre standard supplémentaires. Tous les segments standard peuvent être remplacés et être positionnés tel que souhaité. Les éléments standard peuvent être également remplacés à volonté par d'autres segments, moyennant supplément.

Supplément de prix 2.1 segment fenêtre standard Equipé d'un film de fenêtre transparent, agrandissez ainsi la vue panoramique. 2.2 segment de porte enroulable vers le haut Souhaitez-vous d'autres entrées possibles? 2.3 segment porte arrondie Avec effet « porte écurie » permet l'ouverture de la partie du haut de la porte. 2.4 segment fenêtre panorama simple Le film de fenêtre transparent peut être ouvert et rabaissé à l'aide de fermetures éclair. 2.5 segment fenêtre panorama (avec gaze) Comme la fenêtre panorama simple, mais avec moustiquaire équipée de fermetures éclair à l'intérieur, protégeant des insectes indésirables. 2.6 segment fenêtre d'aération (gaze/film transparent) Fenêtre d'aération (½ gaze, ½ film de fen.) avec volet transparent, pour une aération optimale. 2.7 segment fenêtre d'aération (gaze/ film tranparent) avec capot de protection Avec volet de protection contre les intempéries qui peut être enroulée vers le haut et tendue permet une ventilation transversale durable et indépendante des conditions climatiques à l'intérieur de la tente. Refermables à l'aide d'un film et d'un rabat en tissu.

(paroi avant + latérale)

ménage ainsi le matériel.

Supplément de prix

Dans l'équipement de base, les deux parois latérales se composent de trois (3) segments de fenêtre d'aération ainsi que d'un (1) segment de porte avec porte enroulable vers le haut. Tous les segments standard peuvent être remplacés et être positionnés tel que souhaité. Les éléments standard peuvent être également remplacés à volonté par d'autres segments, moyennant supplément. À partir d'une profondeur de 330 cm, une segment de fenêtre standard supplémentaire est à chaque fois ajoutée dans la paroi latérale.

Côté gauche

Côté droit

3.1 segment fenêtre standard Equipé d'un film de fenêtre transparent, agrandissez ainsi la vue panoramique. 3.2 segment de porte enroulable vers le haut Souhaitez-vous d'autres entrées possibles? 3.3 segment porte arrondie Avec effet « porte écurie » permet l'ouverture de la partie du haut de la porte. 3.4 segment fenêtre panorama simple Le film de fenêtre transparent peut être ouvert et rabaissé à l'aide de fermetures éclair. 3.5 segment fenêtre panorama (avec gaze) Comme la fenêtre panorama simple, mais avec moustiquaire équipée de fermetures éclair à l'intérieur, protégeant des insectes indésirables. 3.6 segment fenêtre d'aération (gaze/film transparent) Fenêtre d'aération (½ gaze, ½ film de fen.) avec volet transparent, pour une aération optimale. 3.7 segment fenêtre d'aération (gaze/ film tranparent) avec capot de protection Avec volet de protection contre les intempéries qui peut être enroulée vers le haut et tendue permet une ventilation transversale durable et indépendante des conditions climatiques à l'intérieur de la tente. Refermables à l'aide d'un film et d'un rabat en tissu. 3.8 Fermeture coupe-vent pour des fenêtres à rabat en film transparent (paroi latérale) est constituée d'une fermeture à glissière horizontale située en-dessous de chaque rabat de fenêtre. La fermeture coupe-vent protège l'intérieur des courants d'air 3.9 Fermeture coupe-vent pour toutes les rabats extérieurs

Pour les rabats extérieurs de la paroi avant et latérale. Réduit le battage des rabats de fenêtre et

Total des suppléments de la face avant :



dwt-classe personalisée

Afin de fabriquer votre auvent en respectant scrupuleusement les exigences de votre caravane, nous avons besoin de quelques informations :


Constructeur:	
Modèle :	
Année :	

4.1 Dimensions caravane

(sans plancher)

Développement A – B: _____ cr

Largeur du pignon C: ____ cr

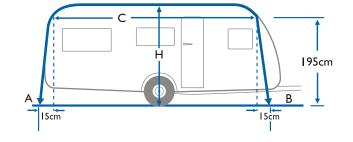

4.2 Mesure du plancher intérieur

(si existant)

Hauteur H:

Largeur du plancher B: cn


Profondeur du plancher T: cn

Hauteur du plancher HF: _____ cm

Cocher si l'auvent doit être fixé

sur le sol intérieur de la tente

Latéralement dans le sol.

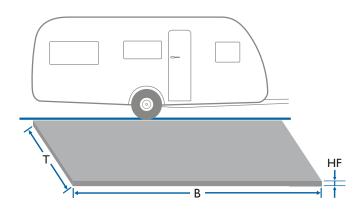


4.3 Dimensions des ourlets creux

Afin de fixer d'une façon idéale les ourlets creux dans le toit, nous devons connaître la position exacte de chaque attache d'auvent par rapport à l'attache du milieu. Pour les tailles de 11 à 17 il y a 3 ourlets creux dans le toit, à partir de la taille 18 il y en a 5.

ML1: _____ cm

MR1 _____ cm

ML2: ____ cm



Veuillez retourner ce document à votre concessionnaire DWT avec votre bon de commande!

Pas à pas vers votre auvent

ATELIER CHALET

Retranscrivez vos renseignements des pages 1 à 3 sur ce bon de commande. Une copie sera envoyée à l'acheteur, une autre au concessionnaire et un mail arrivera chez dwt.

dwt-classe personalisée

	COMMANDE			
	5.1 Forme du toit souhaitée Atelier Chalet Toit sur tout le pourtour	Atelier Chalet Avant-toit		
	5.2 Profondeur de l'auvent souhaitée a. 240 cm		CI	n
	5.3 Matériaux et couleurs souhaités			
	☐ Atlantik ☐ Royal ☐ Cognac ☐ Canyon ☐ Kondor	Bordeaux	Chili	☐ Kaschmir
	5.4 Ma caravane			
_	Fabriquant/marque Modèle/série		Année de cor	ntruction
	Taille Développement (Votre revendeur vous aide av	ec plaisir pour la	détermination	de la taille exacte !
	Accédez ici directement au calculateur de dimensions Scannez notre code QR avec votre téléphone portable et recevez plus d'informations en allant sur dwt-auvent.com/_taille Prix pour le modèle de base en profondeur 240 cm			
	Modification de la profondeur	Prix unitaire		
	en cm			
	Options de variation du prix	Prix unitaire	Quantité	
	Segment fenêtre standard			
	Segment porte enroulable vers le haut			
	Segment porte arrondie			
	Segment fenêtre panorama simple			
	Segment fenêtre panorama Plus (avec gaze)			
	Segment fenêtre d'aération (gaze/film de fenêtre)			
	Segment fenêtre d'aération (gaze/film) et capot de protection			
	Fermeture coupe-vent pour des fenêtres à rabat en film transparent (paroi latérale)*			
	Fermeture coupe-vent pour toutes les rabats extérieurs (paroi avant + latérale)			
	Accessoires	Prix unitaire	Quantité	
	Annexe (L x P) 145 x 230 cm (droite ou gauche)**			
	Supplément de prix armatures en acier 32 x 1,5 mm			
	Supplément de prix armatures en alu 32 x 1,5 mm			
	Lot de barres anti-tempête Tailles 12			
	Lot de barres anti-tempête Tailles 13–20			
	Lot de barres anti-tempête Tailles 21 – 22			
	Vario clip			
	Sangles de sécurité plus (1 paire)			
	Tendeur d'armature			
	Prix total			
	* avec un segment d'aération avec capot de protection pas de fermeture Windstop ** pour une profondeur supérieure à 330 cm pas d'annexe possible.	aux volets poss	sibles.	
	Je confirme la commande de l'auvent comme décrit ci-dessus :	Date de livraison souhaitée :		
au : om com	Nom			
nail a e.co	Prénom			
er par mail au : dwt-zelte.com @dwt-zelte.com	Rue			
er p dwt @dv	Code postal/ville			

Téléphone

Date et signature

Cachet du vendeur